



Produktdatenblatt - DivideWall

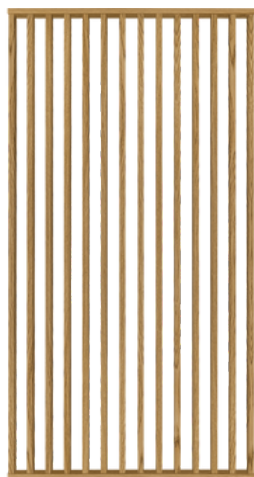

ANGLE 90

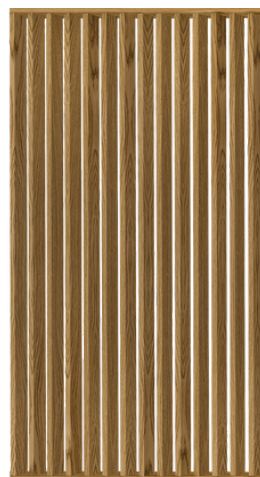

ANGLE 45

OBERES/UNTERES PROFIL	31 x 110 x 740 mm 31 x 110 x 1340 mm 31 x 110 x 1940 mm 31 x 110 x 2540 mm	31 x 110 x 810 mm 31 x 110 x 1410 mm 31 x 110 x 2010 mm 31 x 110 x 2610 mm
ABMESSUNGEN	Lamellenprofile: 31 x 100 x 3000 mm Profilfräsung oben: 15mm Profilfräsung unten: 5mm	Lamellenprofile: 31 x 100 x 3000 mm Profilfräsung oben: 15mm Profilfräsung unten: 5mm
LAMELLENANZAHL FÜR UNTERSCHIEDLICHE BREITEN	740mm: 8 Stk. Lamellen 1340mm: 14 Stk. Lamellen 1940mm: 20 Stück Lamellen 2540mm: 26 Stück Lamellen	810mm: 8 Stk. Lamellen 1410mm: 14 Stk. Lamellen 2010mm: 20 Stück Lamellen 2610mm: 26 Stk. Lamellen
GESAMTGEWICHT⁽¹⁾	740mm: 45 kg 1340mm: 79 kg 1940mm: 113 kg 2540mm: 147 kg	810mm: 46 kg 1410mm: 80 kg 2010mm: 114 kg 2610mm: 148 kg
TOLERANZEN	Dicke: ± 0,2mm Gewicht: ± 10%	Dicke: ± 0,2mm Gewicht: ± 10%
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Geölt/Unbehandelt/Lackiert	Geölt/Unbehandelt/Lackiert
FORMALDEHYD	E1 ⁽⁴⁾	E1 ⁽⁴⁾
ZERTIFIZIERUNGEN	FSC® - C191539	FSC® - C191539

NATÜRLICHE MATERIALIEN

Ein I-Wood Denmark®-Paneel ist ein Naturprodukt im besten und klassischen Sinne des Wortes. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Stück Holz hat seinen eigenen Ausdruck und eine einzigartige Maserung. Daher können Abweichungen in Farbe und Ausdruck des Holzes auftreten. Unsere Abbildungen dienen nur als Beispiel.

TEMPERATUR

I-Wood Denmark® DivideWalls müssen an einem trockenen, warmen und ebenen Ort gelagert werden. Dies gewährleistet eine sichere, konstante Luftfeuchtigkeit von ca. 4–10 %. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele montiert werden, muss ebenfalls trocken und warm sein – und eine Temperatur von ca. 17–21 Grad aufweisen. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30–60 %.

WARTUNG

I-Wood Denmark®-Produkte sind Naturprodukte und benötigen nur minimale Pflege. Wir empfehlen lediglich, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Naturprodukte können im Laufe der Zeit je nach Produkt und Umgebung in Aussehen und Farbe variieren.

Hinweise: ⁽¹⁾ Das Gewicht kann je nach Variante, Größe etc. variieren. ⁽⁴⁾ Entspricht dem Grenzwert der ChemVerbotsV (E05)

I-Wood Denmark® | Fabriksvej 4, DK-6973 Ørnholm | +45 69 16 70 70 | info@i-wood.dk

