

# Die einfachste Montage der Branche

## MONTAGE

Die Akustikpaneele von I-Wood Denmark® bieten die einfachste Montage der Branche. Bei der Entwicklung aller Paneele wurde speziell auf eine einfache Montage geachtet – für Heimwerker ebenso wie für Profis. Perfekte Verbindungen, ein perfektes Finish und die perfekte Möglichkeit, sich die nordische Natur nach Hause zu holen. Mit unserem patentierten I-Lock® Click System mit 5G-Technologie ist die Montage nur einen einzigen „Klick“ entfernt.

## VIDEO

QR-Codes scannen:



**MONTAGE VON DECKENPANEELN – PRO+ I-LOCK®** (video)  
[i-wooddenmark.de/technik/montage/deckenmontage](https://i-wooddenmark.de/technik/montage/deckenmontage)



**MONTAGE VON WANDPANEELN** (video)  
[i-wooddenmark.de/technik/montage/wandmontage](https://i-wooddenmark.de/technik/montage/wandmontage)



**MONTAGE VON WANDPANEELN  
EINSCHLIESSLICH SCHALUNG/DÄMMUNG** (video)  
[i-wooddenmark.de/technik/montage/wandmontage](https://i-wooddenmark.de/technik/montage/wandmontage)

## NATUR- MATERIALIEN

Ein Paneel von I-Wood Denmark® ist ein Naturprodukt im besten und klassischen Sinne des Wortes. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Holz hat ein eigenes Erscheinungsbild und eine einzigartige Maserung. Deshalb ist immer mit Abweichungen in Bezug auf die Farbe und das Erscheinungsbild des Holzes zu rechnen. Unsere Fotos dienen lediglich als Referenz.


## INSTANDHAL- TUNG

Da es sich um Naturprodukte handelt, benötigen die Produkte von I-Wood Denmark® grundsätzlich nur minimale Pflege. Deshalb wird lediglich empfohlen, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Je nach Produkt und Umgebung können sich das Erscheinungsbild und die Farbe von Naturprodukten mit der Zeit verändern.

## TEMPERATUR

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® müssen trocken und warm gelagert werden. So wird für einen sicheren und gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 4-10 % gesorgt. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele eingebaut werden sollen, muss daher auch trocken und warm sowie auf etwa 17-21 Grad geheizt sein. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30-60 %.

## MONTAGE - BEFESTIGUNG MIT STAUCHKOPFNÄGEL

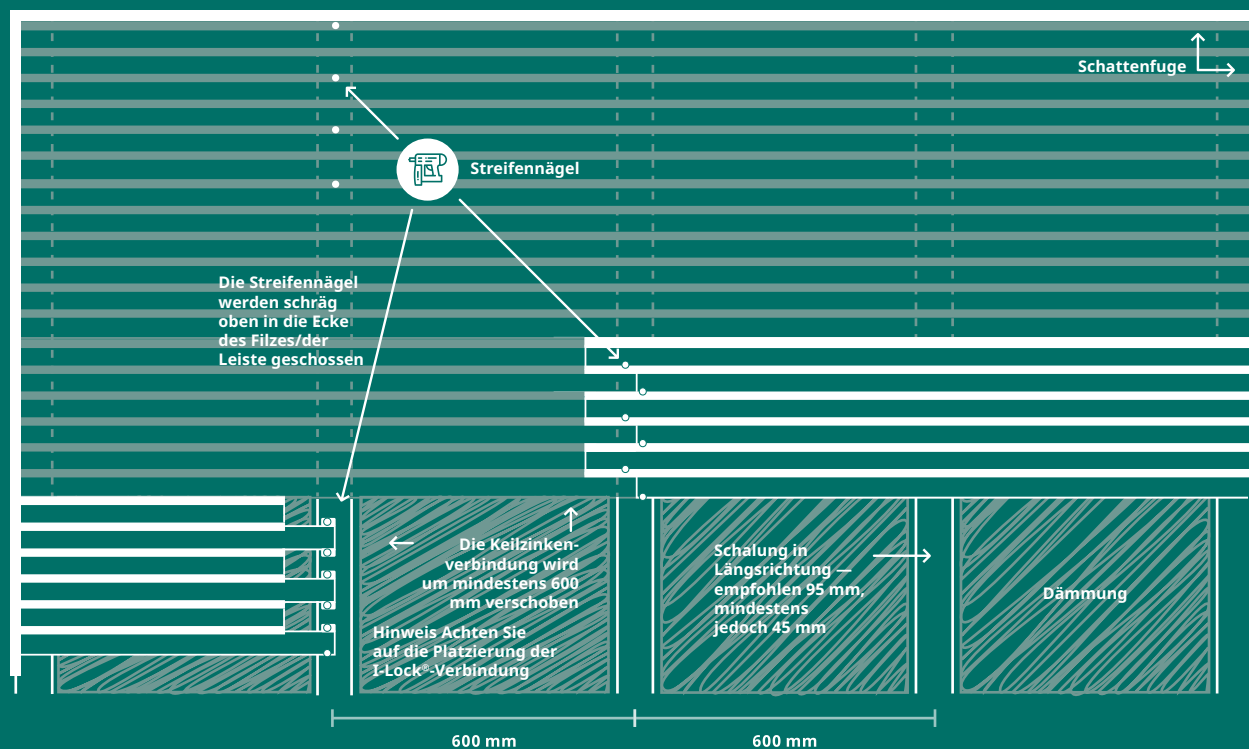


### WICHTIG

- Der äußerste Teil der I-Lock®-Verbindung muss mittig über der Schalung montiert werden.
- Überprüfen Sie nach der Verbindung des I-Lock® die Filzverbindung zwischen den beiden Paneelen.
- Es wird empfohlen, Ihre Paneele vor der Installation von I-Wood® farblich zu sortieren, da es sich um ein natürliches Material handelt und Farbunterschiede auftreten können.

## MONTAGE - BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER

Es wird empfohlen, I-Wood Denmark® Montagekleber zu verwenden.

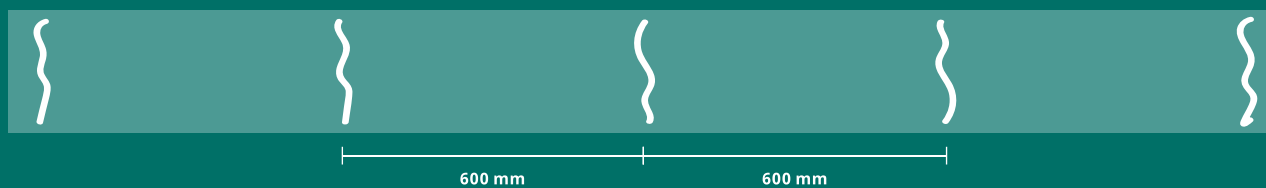

### SCHATTENFUGE

Stellen Sie Ihre Schattenfuge aus unserer Filzrolle (1,5 x 100 mm) her und befestigen Sie diese vor der Montage an der Schalung. Wir empfehlen immer, bei der Schalung aller Wände des Raums auf die äußeren seitlichen Schalungselemente zu verzichten und für die Schalung am Ende des Raums Platz zu lassen (min. 22 x 45 mm). Montieren Sie die Schalung mit dem Filz zusammen mit den Deckenpaneelen, sodass alle Wandflächen gegebenenfalls vorher fertig bearbeitet werden können.

Sie können die Schattenfuge auch aus einem festen Filzstreifen von 3 x 31 mm herstellen. Dieser wird nach dem Einbau der Schalung in Verbindung mit der Deckenmontage angebracht. Beachten Sie, dass die Schattenfuge an der Wand nur 3 mm unterhalb der Decke abdeckt.

### REPARATURÖL

Mit dem Reparaturöl von I-Wood Denmark® können Sie kleinere Beschädigungen an den Oberflächen wie oberflächliche Kratzer oder Verfärbungen behandeln. Bei dem Öl handelt es sich um eine kleine Menge des Originalöls, mit dem Ihre Holzpaneelle behandelt wurden.